

Umbau Schloss Hecktüre für einhändiges Öffnen

Version 1.00 - 0725

Danke an Karoq

Der Umbau erfolgt nur an einem der beiden Schlösser an den Hecktüre (habe das untere Schloss geändert, damit ich beim definitiven Öffnen der Türe aufrecht stehen kann). Dadurch kann die Hecktüre mit nur einer Hand geöffnet werden.

Das geänderte Schloss kann normal abgeschlossen werden, einziger Funktionsverlust: die Türe wird beim Schliessen nur noch vom anderen Schloss automatisch zurück gehalten. Durch Zudrücken der Zugklappe verriegelt das Schloss jedoch auch.

Der Umbau benötigt nur je einen Kreuzschraubendreher kleiner und mittlerer Grösse und ist in 5 Minuten erledigt

Vor dem erstmaligen Schliessen der Hecktüre Funktionskontrolle am Schloss ausführen (habe zuerst die 4 Schrauben der Abdeckung zu stark angezogen und konnte dadurch den Riegel mit der Zugklappe nicht mehr bewegen!)

Schloss für einhändiges Öffnen der Hecktüren umbauen



So sieht die Abdeckung mit dem Riegel aus.


Nach dem Lösen der beiden Schrauben kann der Riegel aus der Führung genommen werden. Dabei nicht erschrecken, wenn nebst der grossen Feder auch eine kleine Feder und ein kleiner Bolzen herausfällt. Einfach diese Teile nicht verlieren!

Schloss für einhändiges Öffnen der Hecktüren umbauen



So sieht der Riegel mit der eingesetzten kleinen Feder und dem kleinen Bolzen aus.

Schloss für einhändiges Öffnen der Hecktüren umbauen

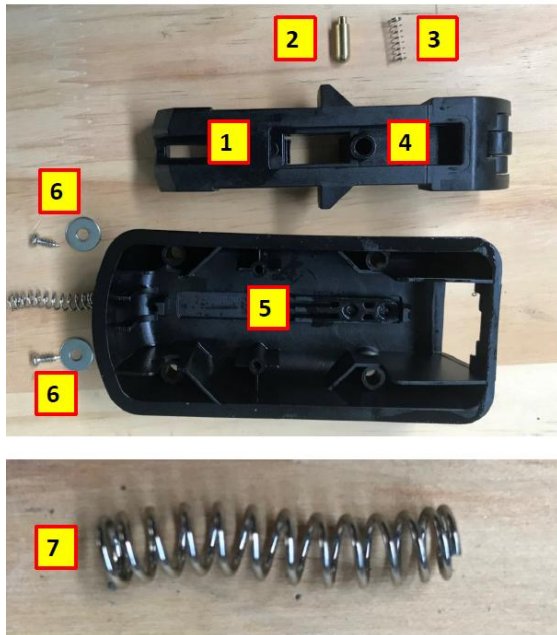

So sieht das zerlegte Schloss aus.

- 1. = Riegel
- 2. = Bolzen
- 3. = kleine Feder
- 4. = Führungsloch für kleine Feder und Bolzen
- 5. = Abdeckung
- 6. = Schrauben mit Unterlagsscheiben
- 7. = grosse Feder (zum Schliessen der Rückhaltung)

Die grosse Feder (Nr. 7) wird beim Zusammenbau des Schlosses nicht mehr eingesetzt, dadurch entfällt das automatische Zurückhalten der Türe mit diesem Schloss. Die anderen Funktionen aber bleiben erhalten.